

band-A-matic

汎用自動梱包機

幅広い梱包物に対応する
利用範囲の広い梱包機

汎用自動梱包機

BAM801



 ナイガイ

“より速く、より使いやすく、より安全に”という梱包機に投げかけられた課題
確かな解答が **バンダマチック BAM801** です。

1サイクル1.2秒

1分間に最高50梱包が可能です。ハイスピードで高性能の梱包機です。

ヒーター昇温20秒で梱包可能

電源投入からわずか20秒で梱包可能です。昇温完了はランプの点灯でお知らせします。

バンドの振れ、ネジレを防ぐ新型アーチ

新型フラップの採用によりバンドの振れ・ネジレの心配がなくなり、バンドの走行性も格段に安定しました。

**ワンタッチ・バンドセット/
内蔵式バンドカセットリール**

バンダマチックだけの、世界で最も簡単なワンタッチ・バンドセット機構です。
「オンリー入」人の安全を第一に考え、リールは機械側面からセットの内蔵機構とし、設置スペースの削減を実現しました。

全ての操作が1つの押しボタンで

使いやすさを追求し、バンド・ワンタッチセット、バンド掛け起動、空縛りからの復帰など全ての操作は起動押しボタンだけの操作です。



空縛り防止 (AJF) 機構付

誤って梱包物の無い状態で起動させても、バンドは小さな輪になり機械は自動停止します。
バンドを取り除きスタートボタンを押すだけで準備完了です。

“出る残バンド”


バンドが終了すると機外へアーチ内に残ったバンドを自動的に排出します。

標準仕様 (アーチ寸法 幅600mm × 高さ600mm)

(Specifications)

名称 (Name)	自動梱包機
型式 (Model)	BAM801
寸法 (Dimensions)	幅900mm×奥行638mm×高さ1518mm
機械質量 (Weight)	140kg
梱包能力 (Speed)	最高1.2秒/1結束 (50結束/分)
引締力 (Tension)	3kg~60kg
梱包物寸法 (Package Size)	最大：幅600mm×高さ600mm 最小：幅80mm×高さ30mm
使用バンド (Strap)	幅：9mm、12mm、15.5mm (5mm、6mm) 種類：PP・発泡・薄バンド (一部オプション)
電源 (Electrical requirements)	単相 100V 50/60Hz (単相200V仕様もあります)
電気容量 (Electrical consumption)	550W

寸法図

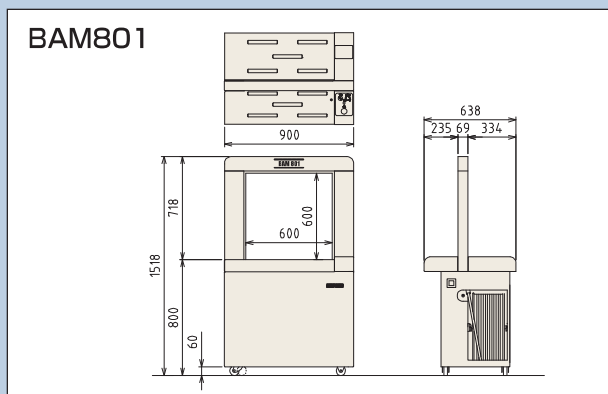

●製品の仕様及び外観につきましては改良等の理由で予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

品質保証の国際水準に適合。

世界が認めた信頼性、国際水準の品質を、これからもナイガイはお届けします。



Quality management system certified to ISO 9001:2008
Naigai Ltd.,
Shibayama Plant



お問い合わせは下記へ

梱包・物流システム

ナイガイ株式会社

(代理店)

本社 〈〒104-0043〉 東京都中央区湊1-1-12
URL : <http://www.bandamatic.com>

営業本部 (03) 3551-2113 仙台営業所 (022) 291-7464
東京支店 (03) 5543-6571 岡山営業所 (086) 278-9636
名古屋支店 (052) 481-9101 盛岡営業所 (019) 648-7737
大阪支店 (072) 885-7971 北陸出張所 (0765) 76-0028
福岡支店 (092) 411-5664 四国出張所 (0877) 44-3201
札幌営業所 (011) 816-1620 宮崎 S & S (092) 411-5664