

band-**A**-matic

半自動梱包機

荷物をテーブルに置きバンドを差し込むだけで
梱包できる手軽な梱包機

半自動梱包機 (ボックスタイプ)

F20X

新登場



丈夫で安全なボックス形!!

 ナイガイ

デザインを一新したリール内蔵型、さらに使い易く安全性をアップ

さらに使いやすさを重視した安心設計

バンドをガイドに差し込むと“ピッ”という信号音で引き締め開始をお知らせします。また、万が一バンド送りが不安定になったとしても“ピピピッ”という信号音と同時にバンド供給を停止し、バンド詰まりを防止します。(実用新案)

洗練された曲面ボディにデザインを一新

従来の梱包機に比べ、全体的に丸みを帯びたデザインにしたことで安全で且つ快適性を実現しました。

低騒音でオフィスでも快適

騒音問題に重点を置いた設計により、大幅な騒音の低減を実現。オフィスでも安心してお使いいただけます。

安定したバンド引き締め

バンドの引き締めは、操作パネルのダイヤルで0~200mmまでの無段階調整が可能です。

マイクロコンピュータを採用

マイクロコンピュータの採用により、従来より格段に電気制御の信頼性を向上させました。



安全のリール内蔵式

ナイガイ独自の機械内蔵式のカセットリールを採用し、安全性と使い易さを両立させました。

バンド幅も、種類も、荷姿に合わせて選択が自由

バンド幅は5mmから15.5mmまで部品を換えずに使用可能。また、PPバンド・ソフトバンド・発泡バンドなど、各種バンドがご使用いただけます。

100V家庭用電源で即稼働


家庭用電源の単相100Vで使用可能。一般のオフィスやお店でも、その日からお使いいただけます。

標準仕様

(Specifications)

名称 (Name)	半自動梱包機
型式 (Model)	F20X (ボックスタイプ)
寸法 (Dimensions)	幅760mm×奥行570mm×高さ740mm
機械質量 (Weight)	68kg
梱包能力 (Speed)	2~3秒/1結束
引締力 (Tension)	最大490N (50kgf)
使用バンド (Strap)	幅5mm~15.5mm
電源 (Electrical requirements)	単相 100V 50/60Hz
電気容量 (Electrical consumption)	300W


寸法図

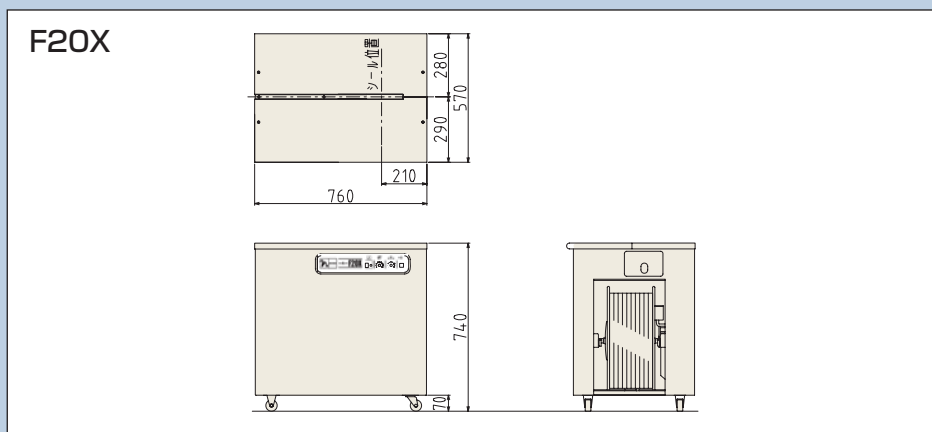

※製品の仕様及び外観につきましては改良等の理由で予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

品質保証の国際水準に適合。

世界が認めた信頼性、国際水準の品質を、これからもナイガイはお届けします。



ナイガイは1997年梱包機業界で初めてISO 9000シリーズが認証されました。

お問い合わせは下記へ

梱包・物流システム

ナイガイ株式会社

(代理店)

本社 〈〒104-0043〉 東京都中央区湊 1-1-12
URL : <http://www.bandamatic.com/>

営業本部 (03) 3551-2113 岡山営業所 (086) 278-9636
東京支店 (03) 5543-6571 広島営業所 (082) 293-6961
名古屋支店 (052) 481-9101 盛岡出張所 (0196) 87-4578
大阪支店 (072) 885-7971 北陸出張所 (0765) 76-0028
福岡支店 (092) 411-5664 四国出張所 (0877) 44-3201
札幌営業所 (011) 775-7561 宮崎出張所 (092) 411-5664
仙台営業所 (022) 291-7464 S E 部 (03) 3551-2291