

band-A-matic

全自動十字掛梱包機

全自動梱包機

数あるお客様の要求にお応えする
シリーズ化された梱包機

F112C



 ナイガイ

ラインの簡素化を図る十字掛梱包機

安定した性能を誇るF112型全自動梱包機をベースとして、更に自動旋回装置を装備し、ラインの簡素化を図りました。F112Cは、コンベヤで搬入された梱包物にバンドを1本掛けした後、自動的に梱包物を90度旋回させ、さらにバンドを1本掛け、十字掛けとします。

堅牢な駆動ローラーコンベヤ

機械上面に設置されているローラーコンベヤは、耐久性に優れており、取り外しも簡単です。

機械の高さ調整が可能

機械の下部に位置している上下調整機構により、前後のコンベヤに合わせ簡単に高さの調整(200mm)ができます。

ワンタッチ・フロアーロック付

機械を所定の場所に移動し、簡単に固定できるワンタッチフロアーロックが付いています。

バンド装填はワンタッチ

機械の外部からスピーディーにバンドを通すことができます。

機械の移動が容易

車輪を4ヶ使用してありますので、コンベヤラインへの組み込み、引き出し又は他の場所への移動も容易です。

次のインターロック信号が標準装備されています

- 〈アウト・プット信号〉 梱包機から外部に出す信号
- *搬入許可信号
 - *トラブル信号
- 〈イン・プット信号〉 梱包機が外部から受けられる信号
- *自動運転指令
 - *自動運転解除指令
 - *非常停止指令
 - *ワーク通過指令
 - *搬出禁止指令

オプション仕様

バンド残量予告装置・二の字掛け・キの字掛け他各種装置が用意されておりますのでご相談ください。

結束仕様


標準結束として一本掛けも可能です。また、十字掛の場合は搬出される梱包物の向を選択(下図参照)2種類することもできます。

標準仕様 (アーチ幅600mm×高さ400mm) (Specifications)

名称 (Name)	全自動十字掛梱包機
型式 (Model)	F112C
寸法 (Dimensions)	幅1240mm×奥行700mm×高さ1545mm~1745mm ディスペンサー:幅760mm×奥行450mm×高さ850mm テーブル面:高さ625mm~825mm
重量 (Weight)	本体:約280kg ディスペンサー:約40kg
梱包能力 (Speed)	7~9ケース/分 (1斗缶十字掛梱包の場合)
梱包物寸法 (Package Size)	幅238mm×高さ350mm
使用バンド (Strap)	幅12mm、15.5mm (9mm、19mmオプション)
電源 (Electrical requirements)	3相 200/220V 50/60Hz
電気容量 (Electrical consumption)	1.0kw { 本体 0.8kw ディスペンサー 0.2kw
エア消費量 (Air consumption)	4kgf/cm ² 約40Nリットル/分

※製品の仕様及び外観につきましては改良等の理由で予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

寸法図

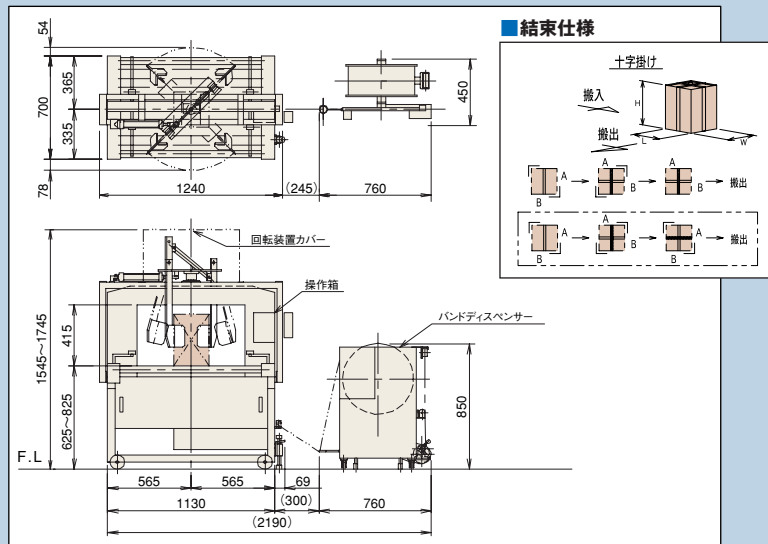

品質保証の国際水準に適合。

世界が認めた信頼性、国際水準の品質を、これからもナイガイはお届けします。



Quality management system certified to EN ISO 9001 NAIGAI Ltd, Shibayama Plant



お問い合わせは下記へ

梱包・物流システム

ナイガイ株式会社

(代理店)

本社 (〒104-0043) 東京都中央区湊1-1-12
 URL: <http://www.bandamatic.com>

- 営業本部 (03) 3551-2113
- 東京支店 (03) 5543-6571
- 名古屋支店 (052) 481-9101
- 大阪支店 (072) 885-7971
- 福岡支店 (092) 411-5664
- 札幌営業所 (011) 775-7561
- 仙台営業所 (022) 291-7464
- 岡山営業所 (086) 278-9636
- 盛岡出張所 (0196) 87-4578
- 北陸出張所 (0765) 76-0028
- 四国出張所 (0877) 44-3201
- 宮崎 S & S (092) 411-5664
- S E 部 (03) 3551-2291