


TS 70 タッチスクリーン70 スタンダードプレストレッチタイプ。

TS 50 タッチスクリーン50 スタンダードパワーストレッチタイプ。

タッチスクリーンでらくらく操作

特長

- タッチパネル・シーケンサ搭載、インバーター制御により、包装条件の入力、機械の運転状況等をスクリーン上に表示、簡単操作。
- ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードを任意に設定できるので、包装物に適した巻き姿が選べます。
- トラブルシューティング機能搭載をしており、トラブル発生時にもその内容をスクリーン上に表示、簡単な復帰方法をコメントしますので、万一のトラブル時も安心。
- 品揃えはコンベンショナル方式(TS50)とプレストレッチ方式(TS70)の2種類があります。
- ターンテーブルの直径1650mm、定位置停止機能も搭載。

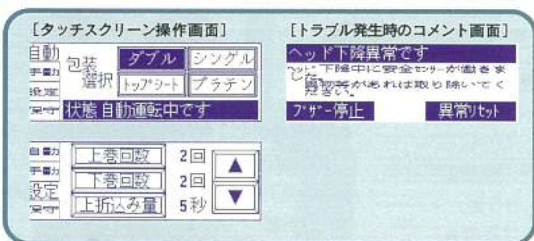

※写真はTS70です。

標準仕様

仕様	TS70(プレストレッチタイプ)	TS50(パワーストレッチタイプ)
サイズ	対角2000mm以内	
包装可能製品	高さ 2200mm以内	
	重量 200~2000kg	
ターンテーブル	直径	φ1650mm
	回転数	MAX.12rpm
	速度調整	ボリューム
	巻終停止位置	定位置±10mm
ヘッド	昇降速度	フィルム重なり：0~80% (MAX.110mm/sec)
	速度調整	ボリューム
	製品高さ	光電センサ
	フィルムテンション	ボリューム
フィルム巻付	延伸率	固定(3.2倍) ±16
	上巻回数	1~9回
	下巻回数	1~9回
	上折込み量	タッチスクリーン設定 (sec)
メモリ機能	最下部巻付位置	可変 (リミットスイッチ・スライド式)
	包装パターン	1種類
操作画面	表示サイズ	117×42mm
	表示デバイス	STN
制御機器	表示色	2色 (ブルー/白)
	シーケンサ	三菱FX1NC
使用電源	インバータ	三菱E720
	電気容量	三相AC200V±10% 50/60Hz
周囲環境	種類	1.3kw 1.2kw
	幅	屋内外0~40℃ 湿度20~80% (ただし結露なきこと) 耐湿なきこと
使用可能フィルム	種類	プレストレッチフィルム パワーストレッチフィルム
	幅	500mm
	巻外径	φ300mm以内
	厚み	20~25μ 18~25μ
機械サイズ	紙管内径	φ76mm
	重量	24kg以内
機械重量	長さ	2704×幅1650×高さ2644mm
	重量	約460kg 約430kg
オプション	エアースラテン	○※17)
	スロープ	○

*製品仕様は改良等の為、予告なく変更する場合がございます。都度担当者にお問い合わせ下さい。

注16) フィルムの厚み、物性により異なる場合があります。事前テストにてご確認の上ご使用下さい。

注17) 電源以外に別途エアースロープをご用意ください。(ドライエアール、0.5Mas、30リットル/min)

