


NEW


箱作りカートンシーラーシリーズ

はるこ (IL-708FHW) ・ はるみ (IL-701BSF)

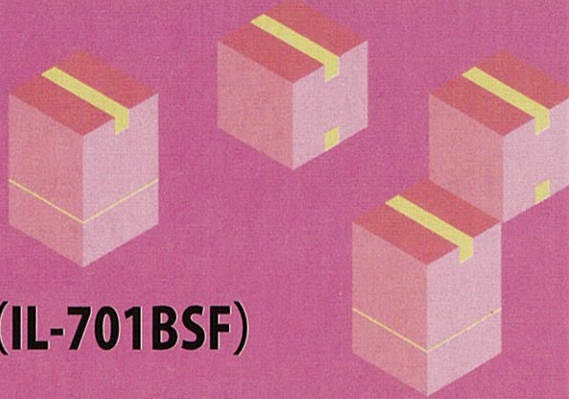

3面折込

ハンドル
調整型

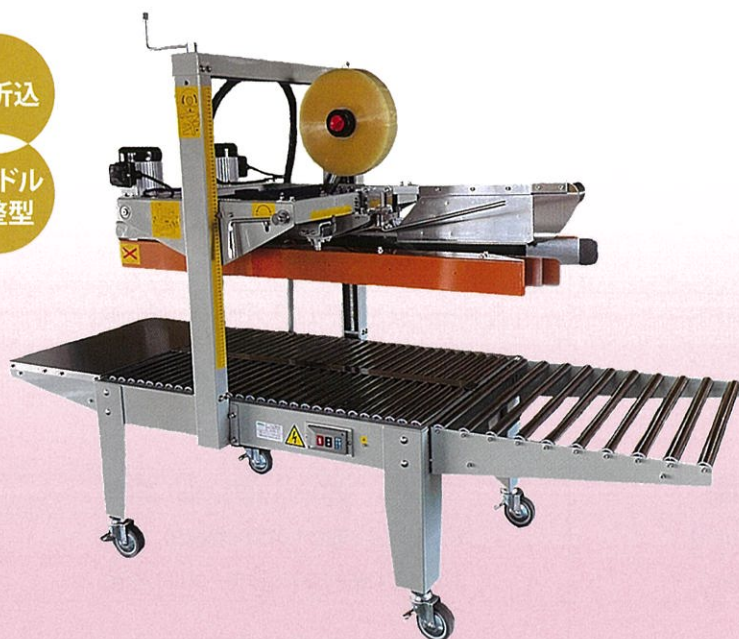


かわいいサイズの

はるこ (IL-708FHW)

かわいいのに強力400W高出力！

カートンの後ろフラップを折るだけで、前と両サイドを自動折込、上フラップを立てたままケースの底貼りを行えます。製函後は製品を詰め3面折込機構で、効率の良いカートンシーラーとしてお使い頂けます。




“はるこ”の妹

はるみ (IL-701BSF)

妹もパワフル400W高出力！

サイドベルト式の汎用機です。
上フラップを立てたままケースの底貼りを行えます。製函後は製品を詰め効率の良いカートンシーラーとしてお使い頂けます。

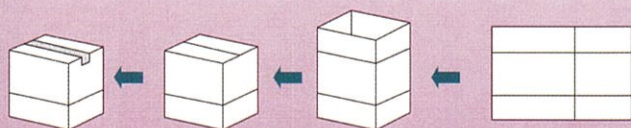

ハンドル
調整型



EVERROLL

[はるこ、はるみ] 機能充実の簡易製・封函機

- センターガイドが、カートンフラップの中心誤差に柔軟に対応。(はるこ)
- テープヘッドはワンタッチ脱着。テープ交換が容易です。
- カートンをサイドベルトで確実に搬送し、テーピングを行います。
- 高さ・幅調整ハンドルは左右どちらでも取付が可能です。
- ベルトは、3層構造の強力蛇行レスタイプ。確実にカートン搬送を行えます。
- 箱づくり機としては、最大400Wの高出力。(長時間の作業に耐えます。)

仕様一覧

	はるこ (IL-708FHW)	はるみ (IL-701BSF)
カートンサイズ	L=250~560、W170~460、H=90~600 (mm) (注意：高さは、底フラップを折り込んだ高さです。)	L=150以上、W160~450、H=90~450 (mm) (注意：高さは、底フラップを折り込んだ高さです。)
使用テープ幅	38~50mm幅	38~50mm幅
ベルトスピード	22m/分 (60Hz)、18m/分 (50Hz)	22m/分 (60Hz)、18m/分 (50Hz)
能力	25箱/分 (箱寸法によって変わります。)	25箱/分 (箱寸法によって変わります。)
使用モーター	200W×2=400W	200W×2=400W
電源	単相100V	単相100V
テーブル高さ	570mm~750mm (脚引き出し調整)	570mm~750mm (脚引き出し調整)
機械寸法	長さ 2138×高さ1500×幅912 (mm)	長さ 1674×高さ1323×幅864 (mm)
機械重量	178kg (機械159kg+テーブル19kg)	141kg (機械127kg+テーブル14kg)
外形図		

(機能向上のため、予告なしで変更する場合がございます)

梱包・物流システム

ナイガイ株式会社

本社：〒104-0043 東京都中央区湊 1-1-12 HSB 鐵砲洲ビル 6F
URL: <https://www.bandamatic.com>

営業本部	03-3551-2113	札幌営業所	011-211-6712
東京支店	03-5543-6571	仙台営業所	022-291-7464
名古屋支店	052-857-1517	岡山営業所	086-238-4507
大阪支店	072-885-7971	熊本営業所	0965-39-3030
福岡支店	092-411-5664		

製造・発売元

エバーロール株式会社