

band-A-matic

半自動梱包機（ボックスタイプ）

半自動梱包機

荷物をテーブルに置きバンドを差し込むだけで
梱包できる手軽な梱包機

E30B

新発売



操作性・堅牢性をアップ
ユニークなデザイン



安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機

堅牢性が向上、新密閉型キャビネット

大型のキャスターと強固なキャビネットの採用により、安定した梱包性能を発揮。本体正面からバンドの装填を行なう方式に変更。バンドの回転部がキャビネット内に格納された半自動梱包機。

跳ね上げ式天板がメンテナンスを容易に



跳ね上げ式天板

トラブル発生時や定期メンテナンス時に、意外に面倒な天板を外すという作業から解放するのが今回採用した跳ね上げ式天板。E30シリーズの特徴的デザインの一つです。

DCモータ採用の省エネ設計

2機のDC駆動モータを採用することで省エネ運転を実現。必要な時のみモータが駆動。

トルク制御による安定した引締力

梱包物の形状や硬軟に関わらず、一定の引締め力が得られるトルク制御を採用。操作盤の引締めボリュームを回すだけの簡単操作で、3～40Kgの範囲で引き締め力を変更でき、常に一定の引締め力が得られます。

家庭用100V電源50/60Hz兼用モデル

家庭用AC100V電源で運転でき、電源周波数を選ばない50/60Hz兼用モデルです。

右側面に操作盤を配置

本体右側面に傾斜を付けた操作盤を配置することで、操作性がアップすることを実感いただけます。



更に使い易さを追求


バンドをガイドに差し込むだけの簡単操作で梱包を開始。マイコン制御により常に安定した性能を発揮します。パッケージガイドも標準装備。

バンド装填がより簡単に！

新キャビネットと樹脂製バンドリールの採用により、バンド交換時の煩わしさも大きく軽減（当社従来機比）しました。本体正面側からの装填になります。

5～15.5mmバンド幅に対応

バンドガイドを調整するだけで5～15.5mm幅のPPバンドを自由にお使いいただけます。

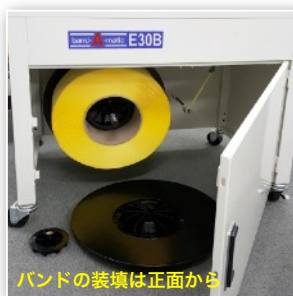

バンドの装填は正面から


低運転音でオフィスも快適

DCモーター、新リール、新ブレーキ方式の採用により、従来機よりも更に静かな運転音を実現。

■標準仕様（Specifications）

名 称 (Name)	半自動梱包機（ボックスタイプ）
型 式 (Model)	E30B
寸 法 (Dimensions)	幅 900x 奥行 583 x 高さ 777mm
機 械 質 量 (Weight)	84 Kg
梱 包 能 力 (Capacity)	2.0秒/1結束 （梱包サイズによる）
引 締 力 (Tension)	3 ～ 40Kgf
バンド幅 (Strap width)	5 ～ 15.5mm
電源電圧 (Power voltage)	AC100V 単相 50/60Hz (兼用タイプ)
電気容量 (Power consumption)	250W

■寸法図

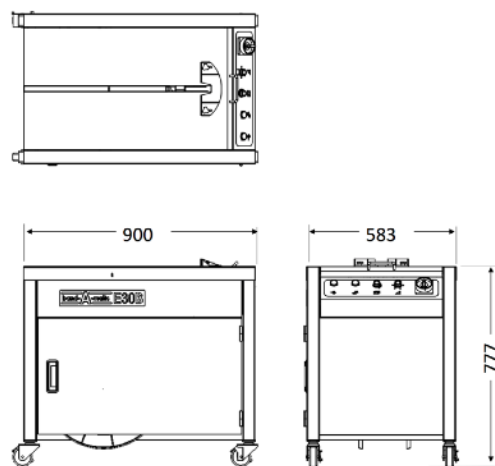

※製品の仕様及び外観は、改良等の理由で予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは下記へ

梱包・物流システム

ナイガイ株式会社

（代理店）

本社 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目1番12号
HSB 銀座ビル6F

URL: <https://www.bandamatic.com>

営業本部 03-3551-2113 札幌営業所 090-6194-0506
東京支店 03-5543-6571 仙台営業所 022-291-7464
名古屋支店 052-857-1517 北陸出張所 0765-76-0028
大阪支店 072-885-7971 宮崎出張所 080-5929-5298
福岡支店 092-411-5664