

band-A-matic

半自動梱包機 (小型オープン型)

半自動梱包機

荷物をテーブルに置きバンドを差し込むだけで
梱包できる手軽な梱包機

E30J-II

新発売



操作性・耐久性を追求した
省スペースモデル



堅牢性はそのままだ、コンパクトで店舗・オフィスに最適!

小型キャビネットでも堅牢性を実現

姉妹機の半分程度のサイズにもかかわらず、同じ大型キャスターと強固なキャビネットを採用。省スペース機であっても姉妹機と同じ安定した梱包作業を実感して頂けます。(ブレーキ付きキャスターは対角配置となります。)



跳ね上げ式天板がメンテナンスを容易に

トラブル発生時や定期メンテナンス時に、意外に面倒な天板を外すという作業から解放するのが今回採用した跳ね上げ式天板。E30シリーズの特徴的デザインの一つです。

DCモータ採用の省エネ設計

2機のDC駆動モータを採用することで省エネ運転を実現。必要な時のみモータが駆動します。

トルク制御による安定した引締力

梱包物の形状や硬軟に関わらず、一定の引締め力が得られるトルク制御を採用。操作盤の引締めボリュームを回すだけの簡単操作で、3~40Kgの範囲で引き締め力を変更でき、常に一定の引締め力が得られます。

家庭用100V電源50/60Hz兼用モデル

家庭用AC100V電源で運転できる電源周波数を選ばない50/60Hz兼用モデルです。

更に使い易さを追求しました

バンドをガイドに差し込むだけで結束をスタート。マイコン制御により安定した性能を発揮。パッケージガイドも標準装備。(E30JII型の操作盤は本体正面側になります。)

バンド装填がより簡単に!

新キャビネットと樹脂製バンドリールの採用により、バンド交換時の煩わしさを大きく軽減しました(当社従来機比)。

5~15.5mmのバン

ド幅に対応

バンドガイドを調整するだけで5~15.5mm幅のPPバンドを自由にお使いいただけます。

低運転音でオ

フィス使用も快

適


DCモーター、新リール、新ブレーキ方式の採用により、従来機よりも更に静かな運転音を実現。



■標準仕様 (Specifications)

名称 (Name)	半自動梱包機 (小型オープン型)
型式 (Model)	E30J-II
寸法 (Dimensions)	幅 625x 奥行 415 x 高さ 777mm
機械質量 (Weight)	56 Kg
梱包能力 (Capacity)	2.0秒/1結束 (梱包サイズによる)
引締力 (Tension)	3 ~ 40Kgf
バンド幅 (Strap width)	5 ~ 15.5mm
電源電圧 (Power voltage)	AC100V 単相 50/60Hz (兼用タイプ)
電気容量 (Power consumption)	250W

■寸法図

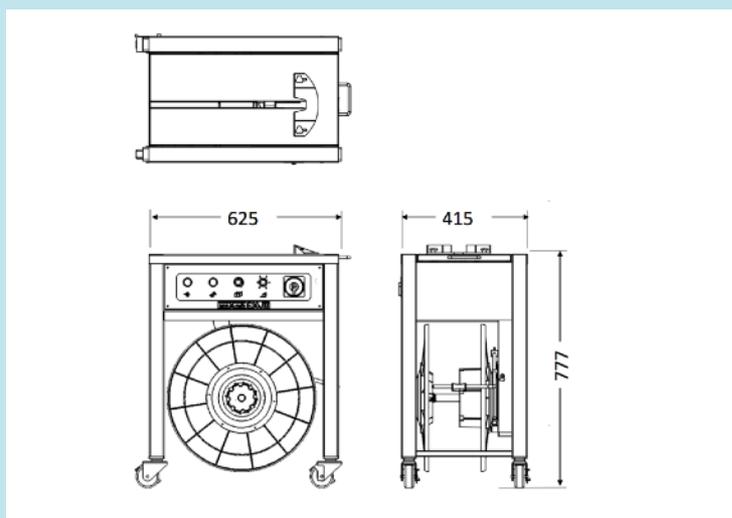

※製品の仕様及び外観は、改良等の理由で予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは下記へ

梱包・物流システム

ナイガイ株式会社

(代理店)

本社 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目1番12号

HSB 鐵砲洲ビル6F

URL: <https://www.bandamatic.com>

営業本部 03-3551-2113 札幌営業所 090-6194-0506
 東京支店 03-5543-6571 仙台営業所 022-291-7464
 名古屋支店 052-857-1517 北陸出張所 0765-76-0028
 大阪支店 072-885-7971 宮崎出張所 080-5929-5298
 福岡支店 092-411-5664