

NEW

箱作りカートンシーラーシリーズ

はるこ (IL-708F) ・ はるみ (IL-701BSF)



3面折込

ハンドル
調整型




かわいいサイズの

はるこ

(IL-708F)

かわいいのに強力360W高出力！

カートンの後ろフラップを折るだけで、前と両サイドを自動折込、上フラップを立てたままケースの底貼りを行えます。製函後は製品を詰め3面折込機構で、効率の良いカートンシーラーとしてお使い頂けます。




“はるこ”の妹

はるみ

(IL-701BSF)

妹もパワフル360W高出力！

サイドベルト式の汎用機です。
上フラップを立てたままケースの底貼りを行えます。製函後は製品を詰め効率の良いカートンシーラーとしてお使い頂けます。



ハンドル
調整型





EVERROLL

[はるこ、はるみ] 機能充実の簡易製・封函機

- センターガイドが、カートンフラップの中心誤差に柔軟に対応。(はるこ)
- テープヘッドはワンタッチ脱着。テープ交換が容易です。
- カートンをサイドベルトで確実に搬送し、テーピングを行います。
- 高さ・幅調整ハンドルは左右どちらでも取付が可能です。
- ベルトは、3層構造の強力蛇行レスタイプ。確実にカートン搬送を行えます。
- 箱づくり機としては、最大360Wの高出力。(長時間の作業に耐えます。)

仕様一覧

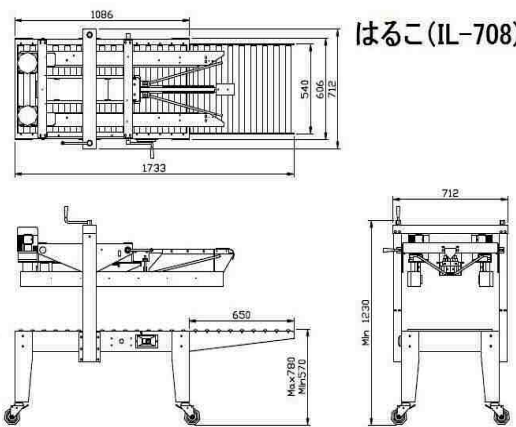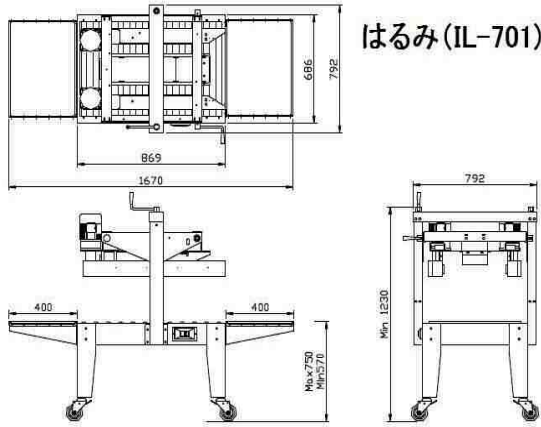	はるこ (IL-708F)	はるみ (IL-701BSF)
カートンサイズ	L=250～560、W170～420、H=90～600 (mm) (注意：高さは、底フラップを折り込んだ高さです。)	L=150以上、W170～450、H=90～600 (mm) (注意：高さは、底フラップを折り込んだ高さです。)
使用テープ幅	38～50mm幅	38～50mm幅
ベルトスピード	22m/分 (60Hz)、18m/分 (50Hz)	22m/分 (60Hz)、13m/分 (50Hz)
能力	25箱/分 (箱寸法によって変わります。)	25箱/分 (箱寸法によって変わります。)
使用モーター	180W×2=360W	180W×2=360W
電源	単相100V	単相100V
テーブル高さ	570mm～750mm (脚引き出し調整)	570mm～750mm (脚引き出し調整)
機械寸法	長さ1733×高さ1230 (1330) ×幅712 (mm)	長さ1670×高さ1230 (1330) ×幅792 (mm)
機械重量	118kg	100kg
外形図	 はるこ (IL-708)	 はるみ (IL-701)

※機械寸法内の () について、高さを上げる事が可能です。

(機能向上のため、予告なしで変更する場合があります)

梱包・物流システム



ナイガイ株式会社

本社 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目1番12号
HSB 鐵砲洲ビル6F

URL: <http://www.bandamatic.com>

営業本部	03-3551-2113	札幌営業所	090-6194-0506
東京支店	03-5543-6571	仙台営業所	022-291-7464
名古屋支店	052-857-1517	岡山営業所	086-800-1393
大阪支店	072-885-7971	北陸出張所	0765-76-0028
福岡支店	092-411-5664	宮崎出張所	080-5929-5298

製造・販売元

エバーロール株式会社