NEW

箱作りカートンシーラーシリーズ

はるこ（IL-708F）・はるみ（IL-701BSF）

3面折込

ハンドル調整型




かわいいサイズの

はるこ （IL-708F）

かわいいのに強力360W高出力！

カートンの後ろフラップを折るだけで、前と両サイドを自動折込、上フラップを立てたままケースの底貼りを行えます。製函後は製品を詰め3面折込機構で、効率の良いカートンシーラーとしてお使い頂けます。

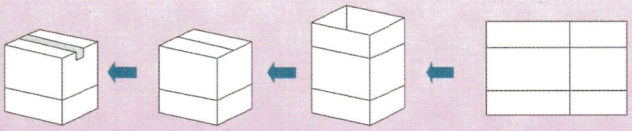


“はるこ”の妹

はるみ （IL-701BSF）

妹もパワフル360W高出力！

サイドベルト式の汎用機です。
上フラップを立てたままケースの底貼りを行えます。製函後は製品を詰め効率の良いカートンシーラーとしてお使い頂けます。






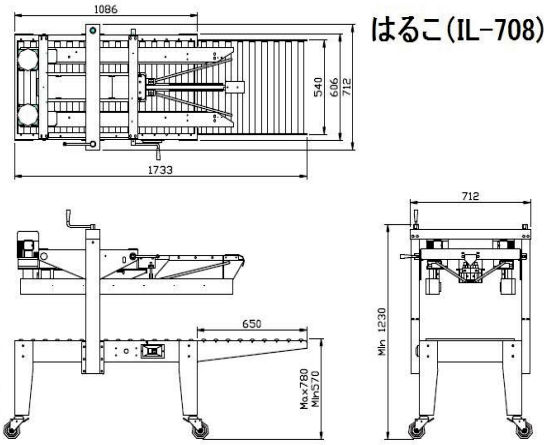
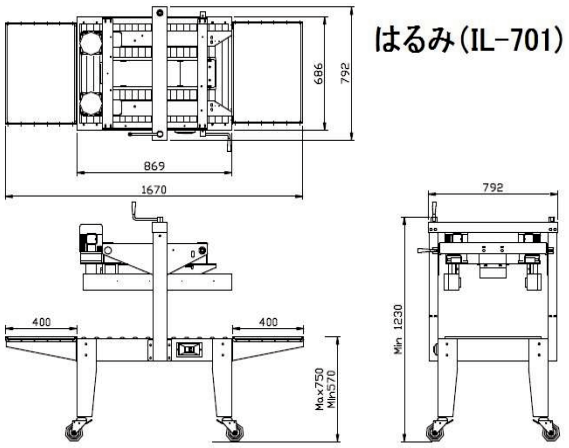
ハンドル調整型

EVERROLL

[はるこ、はるみ] 機能充実の簡易製･封函機

- センターガイドが、カートンフラップの中心誤差に柔軟に対応。（はるこ）
- テープヘッドはワンタッチ脱着。テープ交換が容易です。
- カートンをサイドベルトで確実に搬送し、テーピングを行います。
- 高さ・幅調整ハンドルは左右どちらでも取付が可能です。
- ベルトは、3層構造の強力蛇行レスタイプ。確実にカートン搬送を行えます。
- 箱づくり機としては、最大360Wの高出力。（長時間の作業に耐えます。）

仕様一覧

	はるこ（IL-708F）	はるみ（IL-701BSF）
カートンサイズ	L=250～560、W170～420、H=90～600（mm） （注意：高さは、底フラップを折り込んだ高さです。）	L=150以上、W170～450、H=90～600（mm） （注意：高さは、底フラップを折り込んだ高さです。）
使用テープ幅	38～50mm幅	38～50mm幅
ベルトスピード	22m／分（60Hz）、18m／分（50Hz）	22m／分（60Hz）、18m／分（50Hz）
能力	25箱／分（箱寸法によって変わります。）	25箱／分（箱寸法によって変わります。）
使用モーター	180W×2=360W	180W×2=360W
電源	単相100V	単相100V
テーブル高さ	570mm～750mm（脚引き出し調整）	570mm～750mm（脚引き出し調整）
機械寸法	長さ1733×高さ1230（1330）×幅712（mm）	長さ1670×高さ1230（1330）×幅792（mm）
機械重量	118kg	100kg
外形図		はるこ（IL-708） 
		はるみ（IL-701） 

※機械寸法内の（　）について、高さを上げる事が可能です。

（機能向上のため、予告なしで変更する場合があります）

製造・販売元

エバーロール株式会社

梱包･物流システム

ナイガイ株式会社

本社　〒104-0043　東京都中央区湊１丁目１番12号
HSB 鐵砲洲ビル６F
URL: http://www.bandamatic.com

営業本部　03-3551-2113　札幌営業所　090-6194-0506
東京支店　03-5543-6571　仙台営業所　022-291-7464
名古屋支店　052-857-1517　岡山営業所　086-800-1393
大阪支店　072-885-7971　北陸出張所　0765-76-0028
福岡支店　092-411-5664　宮崎出張所　080-5929-5298